


K-103 GRASA LIQUIDA CON DISULFURO DE MOLIBDENO



PICTOGRAMAS

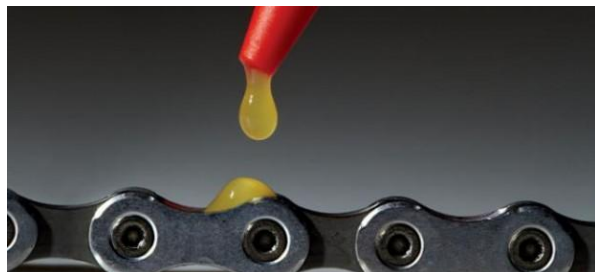

DESCRIPCION

EL KLEER KIM 103, es un aceite preparado para engrasar, conteniendo disulfuro de molibdeno y otros aditivos de extrema presión, alta resistencia al agua, para usar en cadenas estándar o tipo O.

APLICACIONES

El KLER KIM 103 Incoloro ha sido preparado para:

- Uso doméstico: Puertas eléctricas de garajes, puertas motorizadas (pistas, bisagras, rodillos y engranajes), también adecuado para puertas no motorizadas y puertas de garaje, bisagras de puertas, ruedas de las carretillas y la cortadora de césped.
- Uso Industrial: Desmoldeante en la embutición de aluminio, cables de menor escala, cadenas y uniones, cabrestantes y poleas, grúas aéreas, rieles y rodillo.
- Uso automoción: Cables, cadenas y uniones, resortes de suspensión y tomas de rueda.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Grasa
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

PROPIEDADES

- Deja una película lubricante seca de disulfuro de molibdeno de alta duración, que facilita los deslizamientos por su bajo coeficiente de fricción.
- Se adhiere de manera muy resistente, soportando cargas pesadas y temperaturas extremas, así como aceites, álcalis, disolventes y ácidos.

- Proporciona un acabado tipo pavonado, que actúa como protector anticorrosivo, no se derrite ni mueve al calentarse el metal ni capta los polvos y abrasivos.
- Permite lubricar los puntos de difícil acceso.

MODO EMPLEO

Eliminar todo tipo de grasa, suciedad, polvo, etc de la superficie en la cual se vaya a utilizar. Agitar el KLEER KIM 103 hasta escuchar el golpeteo de la bolita interior. Pulverizar puro a unos 20 cm de distancia del material, cubriendo toda la zona a proteger. No invertir el envase durante la pulverización. Después de su uso retirar el exceso con un paño.

PRECAUCIONES

Extremadamente inflamable. Contenedor presurizado. Mantener alejado de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No rocíe sobre una llama desnuda o cualquier material incandescente. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

- Nocivo para organismos acuáticos.
- En caso de contacto con los ojos, puede provocar irritación ocular grave.
- En caso de contacto con la piel, puede provocar irritación cutánea.
- En caso de inhalación, puede provocar vértigo o somnolencia.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com