


## K-112 –SPRAY DE SILICONA (NSF)



### PICTOGRAMAS

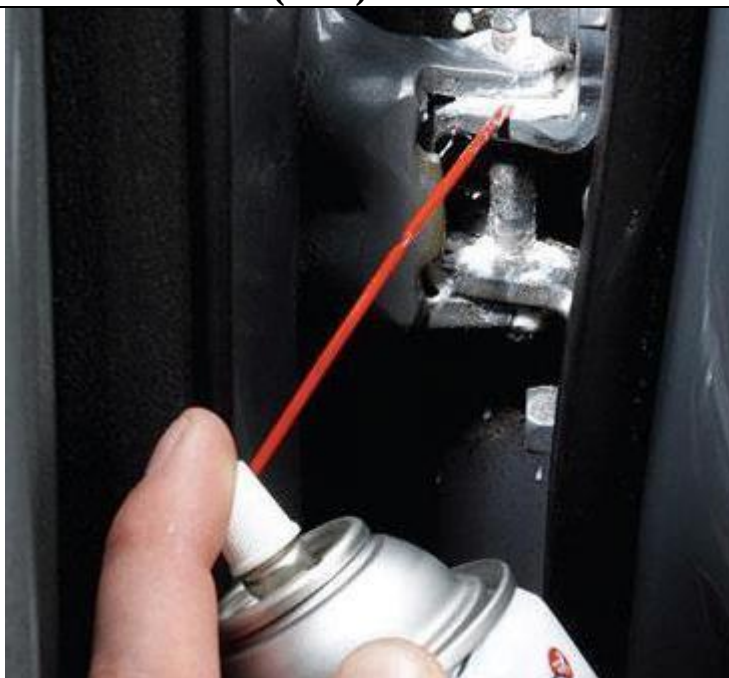

### DESCRIPCION

El KLEER KIM 112 es un lubricante de uso general, incoloro, inodoro, no produce manchas. Antiestático previene de posibles daños por descargas electrostáticas, resistente al agua, resistente a la corrosión y buena protección de los materiales.

Repele el agua y es atóxica.

Se caracteriza por tener una mezcla adecuada de fluidos siliconados.

**Nº Registro NSF: 139905- Clase H1**

### APLICACIONES

- Agente desmoldeante de plásticos y gomas.
- Protege sistemas eléctricos, metales, cuero, plásticos y gomas.
- Aceite no contaminante para cerraduras y bisagras de coches, correderas y rieles de cortinas y como lubricante de agujas en las máquinas de tejer industriales.
- Impide la adhesión de salpicaduras de soldaduras.

## CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Fluido
- Color: Incoloro
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

## PROPIEDADES

Previene y elimina las grietas, el envejecimiento o el endurecimiento de diferentes elementos. Sobre superficies pintadas forma una película transparente que evita la adhesión del polvo, resinas o mosquitos, facilitando la limpieza.

## MODO EMPLEO

Rociar sobre la superficie a tratar y frotar con un paño limpio.

## PRECAUCIONES

Usar con la adecuada ventilación. Es inflamable.  
Envase a presión. No exponerlo al fuego ni a temperaturas superiores a 50°C.  
No perforar ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.  
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

| <b>CAPACIDAD-neto- 400 ml.</b> | <b>Envase- 520 ml.</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Presentación (caja de 12 Ud.)  | Caducidad              |

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

### **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor  
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08  
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com