


K-1260 PINTURA BITUMINOSA AL AGUA



PICTOGRAMAS

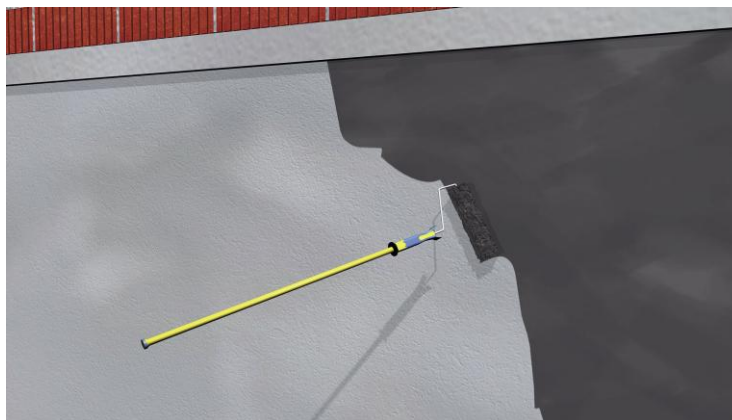

DESCRIPCION

El KLEER KIM 1260, es una pintura basada en breas naturales y cargas minerales de alta resistencia química.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1260 está especialmente diseñado para:

- Impermeabilización de cubiertas, depósitos, estructuras metálicas o de hormigón, tuberías de cemento, pilares de hormigón, cimientos, etc.
- Todo el material que tenga que estar enterrados en suelo con elevado grado de humedad.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Viscosidad: 3 - 6 poises
- Densidad: 1,1 g/cm³
- Sólidos en peso: 72 % ± 2
- Sólidos en volumen: 58 % ± 2
- Secado a 20°C: Tacto: 6 horas, en función de condiciones ambientales.
- Total: 24 horas, en función de condiciones ambientales.
- Repintado: Mínimo 24 h. - Máximo 5 días.
- Espesor recomendado: 180-250 µ.
- N° componentes: Uno
- Rendimiento teórico: Con un espesor de película seca de 180 µ. ± 2,5 m²/Kg

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1260 posee las siguientes propiedades:

- Posee estructura tixotrópica que permite aplicar en vertical sin descolgarse.
- Una vez seca forma una película impecable, inodora y con muy buena adherencia sobre los materiales de construcción limpios.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1260 se puede utilizar:

- Aplicar perfectamente en 2 manos la primera diluida con un 10 a 15% de agua y la segunda según se suministra puro.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 20 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com