


K-130 E LIMPIA CONTACTOS DIELECTRICO



PICTOGRAMAS

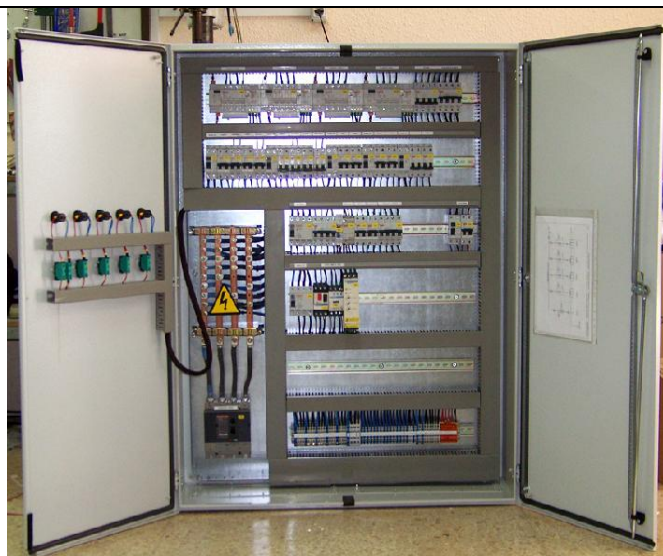

DESCRIPCION

EL KLEER KIM 130 E, es un compuesto especialmente formulado para limpiar y eliminar la suciedad de todos los equipos eléctricos y electrónicos, circuitos impresos, conectores eléctricos y electrónicos, mecanismos de relojería, instrumentos de precisión, etc.

APLICACIONES

El KLEER-KIM 130 E ha sido preparado como:

- Limpiador especial para sistemas eléctricos.
- Ideal para su uso en todo tipo de conexiones eléctricas en caso de un mal contacto.
- Para la limpieza de contactos, caudalímetros, terminales eléctricos, alternadores, bobinas, circuitos impresos, cierres centralizados y escobillas de motores eléctricos.
- Disuelve y elimina óxidos y sulfuros producidos por los efectos de humedades severas en circuitos y sistemas eléctricos.
- También se puede emplear para la eliminación de resinas y aceites.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

- Elimina humedades en las conexiones eléctricas.
- Repele el agua.
- Facilita la conexión de los conectores eléctricos.
- Garantiza el paso de la corriente.
- Rápida evaporación.
- Elimina los restos de óxidos, sulfuros, resinas, aceites y suciedades disueltas por el Contacto OL.
- No ataca a los materiales más usuales de los sistemas eléctricos.
- N° Registro NSF: 157525 Código de Categoría K2. Disolvente para limpieza de instrumentos electrónicos. Homologado como producto que se usa en y alrededor de las áreas de procesamiento de alimentos.

MODO EMPLEO

- Agitar el producto y aplicar puro. Dejar actuar durante 12 minutos.
- Dejar que el producto se evapore totalmente antes de poner en funcionamiento el sistema eléctrico.
- Repetir la operación en caso de que sea necesario.

NOTA: Comprobar la tolerancia del producto en determinados materiales plásticos, para evitar una posible reacción adversa.

PRECAUCIONES

Extremadamente inflamable. Contenedor presurizado. Mantener alejado de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No rocíe sobre una llama desnuda o cualquier material incandescente. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

- Nocivo para organismos acuáticos.
- En caso de contacto con los ojos, puede provocar irritación ocular grave.
- En caso de contacto con la piel, puede provocar irritación cutánea.
- En caso de inhalación, puede provocar vértigo o somnolencia.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com