


K-1310 PINTURA BITUMINOSA AL DISOLVENTE



PICTOGRAMAS

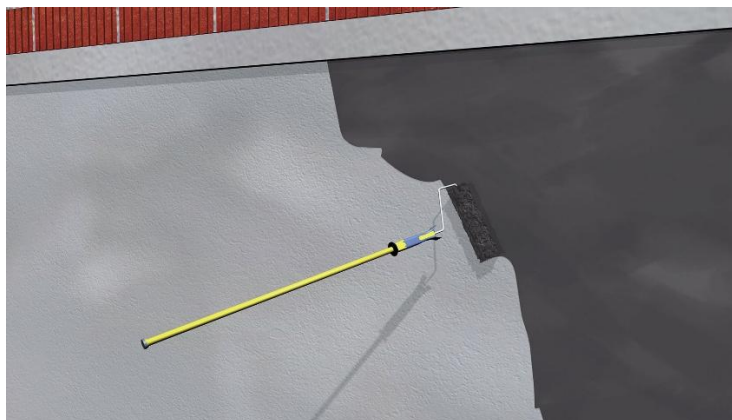

DESCRIPCION

El KLEER KIM 1310 es una pintura basada en breas naturales y cargas minerales de alta resistencia química.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1310 está especialmente diseñado para:

- La protección de estructuras metálicas o de hormigón, tuberías de cemento y fibrocemento que hayan de estar enterradas en suelo con elevado grado de humedad.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Viscosidad a 25 °C: Tisotrópico
- Densidad: 1,3 g/cc
- Color: Negro
- Brillo: 60%
- Disolvente referencia 003-151
- Sólidos en volumen: 50%
- Rendimiento en 100 micras:
 - o Teórico 5 m²/L
 - o Practico 4m²/L

Estos datos de rendimiento son aproximados, pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de soporte.

- Tiempo de secado:
 - o Al tacto: 35 minutos
 - o Secado Final: 2 horas

- Repintado: 24 horas

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1310 posee las siguientes propiedades:

- Posee estructura tixotrópica que permite alcanzar de 100 a 150 micras de espesor, totalmente impermeable al agua.
- Uso exclusivo profesional

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 1310 se puede utilizar:

- Se puede aplicar con brocha o rodillo añadiendo un 5% de disolvente. Para aplicación con pistola recomendamos añadir un 5-10% de disolvente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 18 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com