


K-165 BARNIZ TRANSPARENTE SISTEMAS ELECTRONICOS - SELLADOR



PICTOGRAMAS

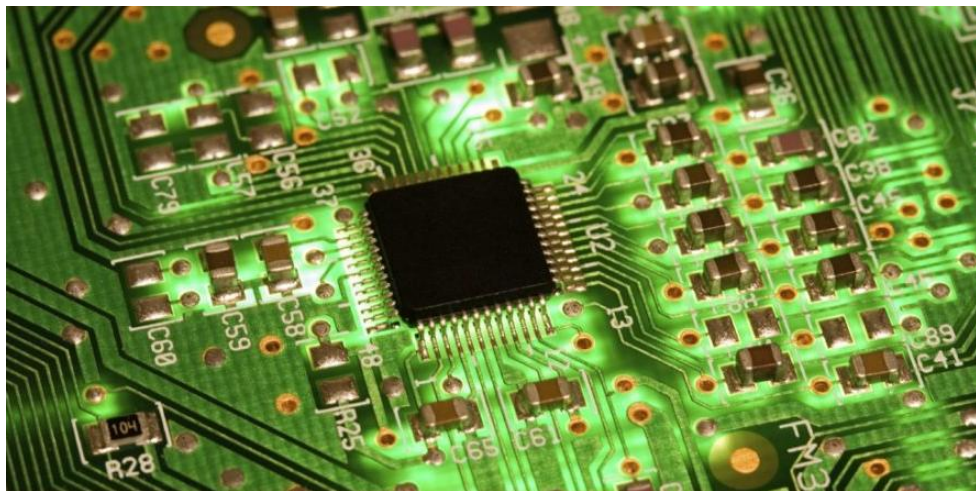

DESCRIPCION

EL KLEER KIM 165, es una capa concentrada y protectora que preserva, protege e impermeabiliza. Puede ser aplicado se requiera una superficie protectora impermeabilizante. Sella conexiones, protege las piezas expuestas y antenas. Protege las superficies exteriores pintadas de los efectos del sol y el agua. Previene las manchas. Se mantiene indeleble .Proporciona una capa resistente transparente y flexible.

APLICACIONES

El KLEER KIM 165 posee aplicaciones como:

- Cubiertas de libros y sistemas de ignición de automóviles y baterías.
- Previene la herrumbre en el cromo, aluminio, cobre, plata y superficies de bronce y latón y acero inoxidable.
- Para TV, radio y electrónica.
- Protege documentos, mapas, planos de obras reproducciones oceanográficas, preserva lápices, pinturas al pastel o carboncillo de dibujo.
- También sirve para cantar el mármol y granito.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Aspecto: Amorfo
- Color: Incoloro
- Olor: Característico

- Densidad: 1.00 Kg/L
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 165 ofrece las siguientes propiedades:

- Resistente a los álcalis, ácidos y vapores químicos.
- Posee gran fuerza dieléctrica y mantiene el aislamiento en su estado ideal.

MODO EMPLEO

Agitar el envase hasta escuchar el golpeteo de la bola interior, Pulverizar a unos 20 cm de distancia del material. El rociado direccional es ideal para tratar las superficies interiores es difícil acceso a las correas planas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com