


## K-183 RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE



### PICTOGRAMAS

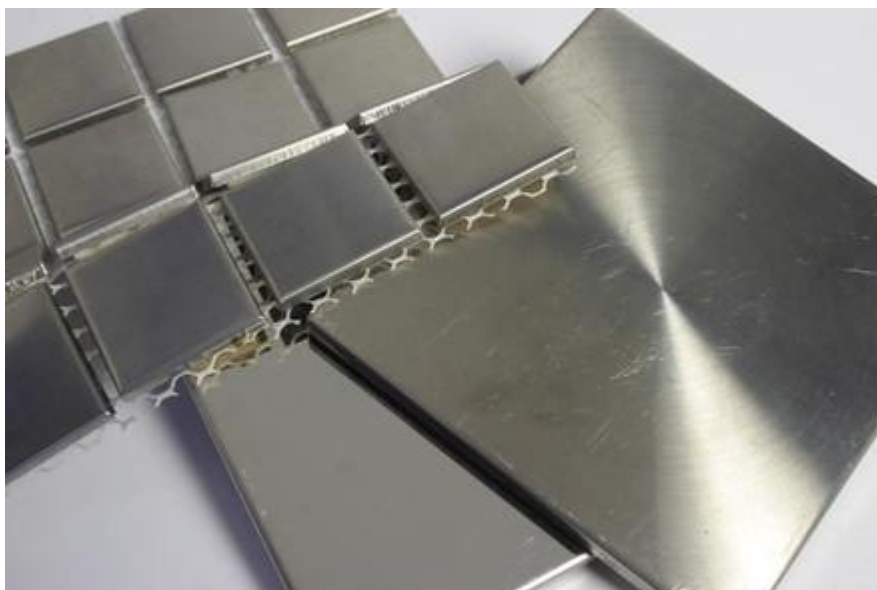

### DESCRIPCION

El KLEER-KIM 183, es un aerosol que contiene partículas de acero inoxidable, resistente a la oxidación y a la decoloración, que produce un acabado atractivo y brillante.

### APLICACIONES

El KLEER KIM 183 especialmente diseñado para:

- Recomendado para superficies de acero oxidadas a las que se les quiera dar un aspecto de acero inoxidable. Flotas de camiones, talleres de reparación de automóviles y motos, hospitales, ferrocarriles, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Gris
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -41 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 240 °C (propelente)

## PROPIEDADES

El KLEER KIM 183 posee las siguientes propiedades:

- Seca rápidamente, resiste temperaturas de hasta 300°C en continuo y hasta 600°C en choque.
- No forma bolsas de aire.
- No contiene plomo.
- Mejora la apariencia del acabado.
- Es un producto no tóxico incluso después del secado.

## MODO EMPLEO

La superficie a tratar debe estar limpia y desengrasada. Agitar enérgicamente antes de su aplicación. Aplicar a unos 25-30 cts. De distancia. Dejar secar 15 minutos entre capa y capa. Secado al tacto en 30 minutos, secado estabilizado en 24 horas. No se agrieta ni cuarteo. Una vez acabada la aplicación invertir el aerosol y pulsar para vaciar el contenido de la cánula y así dejarlo para un perfecto uso posterior.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

| <b>CAPACIDAD-neto- 400 ml.</b> | <b>Envase- 520 ml.</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Presentación (caja de 12 Ud.)  | Caducidad              |

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor  
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)