


K-411 DESENCOFRANTE HORMIGÓN SOLUBLE EN AGUA



PICTOGRAMAS

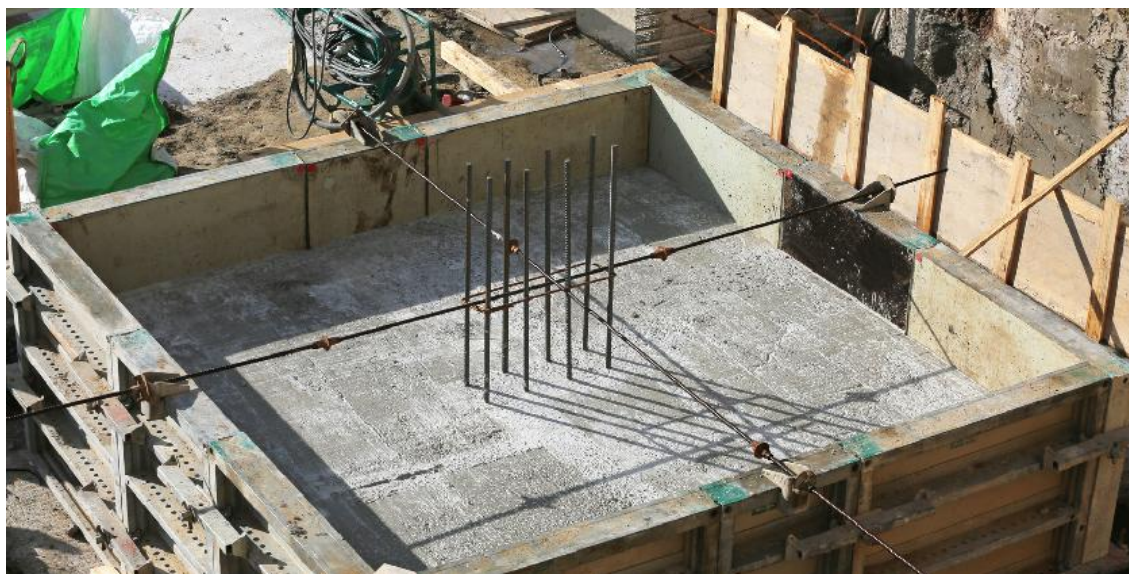

DESCRIPCION

El KLEER KIM 411, es un producto desencofrante formado por una base oleosa y agentes de gran capacidad de formación de película, antioxidantes y de untuosidad. Posee elevado poder emulsionante, con capacidad adherente de capa gruesa, con el cual se consiguen perfectas terminaciones en el desmoldeo del hormigón. Evita la corrosión en los moldes de encofrado.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 411 está especialmente diseñado para:

- Utilizarse en la construcción para el desencofrado de prefabricados de cemento o de cualquier otro elemento que se construya a base de pastas arcillosas evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde o a la adhesión a las mismas de los objetos moldeados.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad: 0.910 g/cc
- Viscosidad (Brookfield): 50cps, sp2, 50 r.p.m.

- Punto de Inflamación: >170°C
- Poder cubriente: 30 m² por litro aproximadamente.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 411 posee las siguientes propiedades:

- Permite que sea empleado en un amplio campo del desmoldeo del hormigón, permitiendo emplearse indistintamente a brocha, pistola, esponja, y en algunos casos por inmersión.
- Aplicación por personal profesional.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 411 se puede utilizar:

- Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
- Su alta concentración admite disoluciones de 1 litro por 10 litros de agua, consiguiendo la formación de una película monomolecular en los paneles de encofrado, lo que lo hace uno de los productos más rentables en materia de desencofrantes. KLEER-KIM 411 puede ser aplicado por cualquiera de los métodos convencionales, ya sea con brocha, trapos, inmersión o pulverizado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar gafas de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.

Presentación:

Envases de 25, 50, 65 y 210 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com