


K-413 F SELLADOR ANTIPOLVO DE SUELOS Y FACHADAS



PICTOGRAMAS

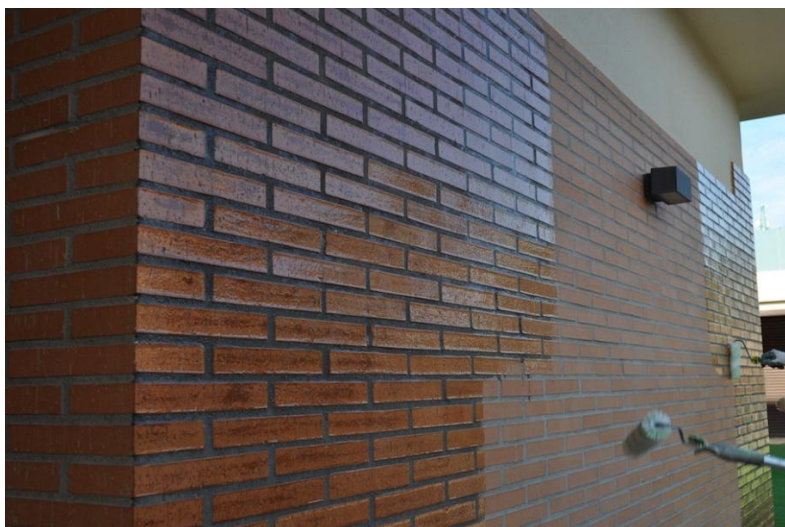

DESCRIPCION

KLEER KIM 413-F, es un producto para sellar cualquier superficie de hormigón, mortero, ladrillo, teja, etc., consiguiendo una agradable terminación satinada y antipolvo de gran resistencia a los productos químicos como grasa, ácidos y álcalis. Su aplicación como impermeabilizante es recomendada en todo tipo de superficies.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 413-F está especialmente diseñado para:

- Supresión del polvo producido por la erosión. Mayor resistencia al desgaste, impermeabilización de superficies tales como, piedra, mortero, hormigón, ladrillo, tejas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Fluido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: $0.89 \pm 0.05 \text{ Kg/m}^3$
- pH: N.A.
- Punto de Inflamación: 22 °C

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 413-F posee las siguientes propiedades:

- Producto totalmente transparente que penetra en la superficie a tratar, compactando las partículas y haciéndolas impermeables, lo que favorece en gran medida para sucesivas acciones de limpieza, ya que evita totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón.
- Aumenta de forma considerable la resistencia al desgaste, ya que al unir fuertemente las partículas, evita que se formen pequeñas hendiduras que paulatinamente se van engrandeciendo por la erosión de sus bordes.
- Producto con aspecto más fluido para mejorar su aplicación en el momento de extenderlo sobre la superficie y mejora su rendimiento.
- Facilidad de limpieza.
- Protección contra agentes químicos.
- Aplicación por personal profesional.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 413-F se puede utilizar:

- Es imprescindible que la superficie este seca, limpia y exenta de grasa o aceites.
- Se recomienda limpiar la misma con una solución de 5% de nuestro producto KLEER KIM 409, con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y apertura de poros.
- La aplicación se puede realizar mediante pulverizador, brocha o rodillo.
- El consumo de KLEER KIM 413-F varía según el estado del soporte y profundidad con la que se aplica. Consumo aproximado de 500 a 700 gr/m² con aplicación de 3-4 manos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 50 y 210 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com