


K-448 HERMETIZADOR HIDROFUGO DE METACRILATO



PICTOGRAMAS

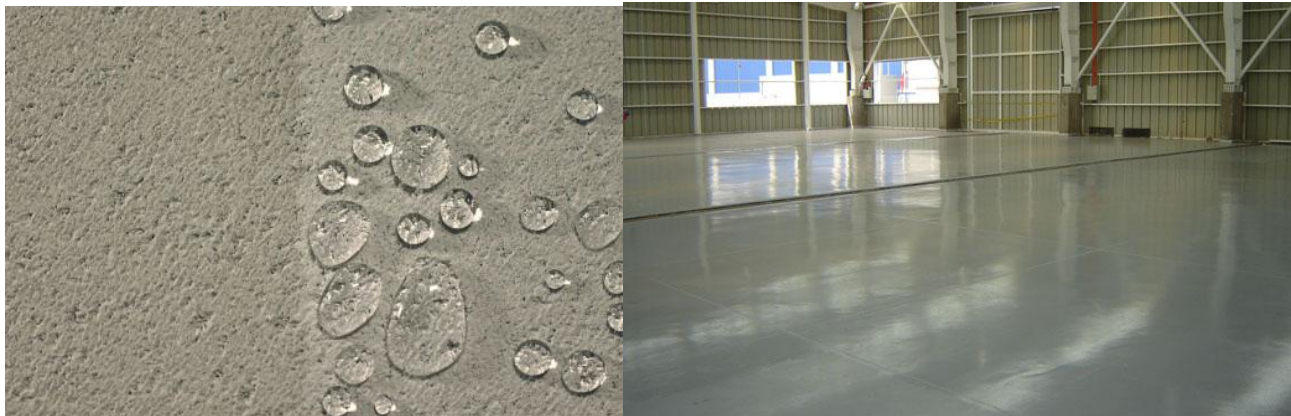

DESCRIPCION

KLEER-KIM K-448, es una laca de metacrilato al disolvente, que hermetiza, hidrófuga y sella una gran variedad de superficies, consiguiendo una agradable terminación satinada y antipolvo, antimoho, anticarbonatación, y fungicida, resistente al sol, y de gran resistencia a los productos químicos, como grasas, ácidos, y álcalis. Producto transparente que penetra en las superficies a tratar, compactando las partículas, hermetizando e impermeabilizando las superficies.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 448 está especialmente diseñado para:

- En superficies de hormigón, piedra natural y artificial, cerámica, plaquetas y baldosas en general, suelos y cubiertas de pizarra, hormigones estampados, monocapas y revocos, como consolidante y antipolvo de superficies de piedra y morteros en paredes y suelos, etc.
- Eficaz tratamiento para fijar oxidaciones en superficies metálicas, tanto en interiores como en exterior. Como impermeabilizante en superficies verticales, piedra, cerámicas cara vista, hormigones, etc. Estas deberán ser porosas o absorbentes, una sola mano será suficiente en la mayoría de los casos, aplicándose una segunda mano en superficies muy porosas o absorbentes.
- Las superficies tratadas con KLEER-KIM K-448 adquieren un tono ligeramente satinado, dependiendo de la absorción de estas y las manos aplicadas.
- Aplicar sobre superficies totalmente secas, limpias y con temperaturas entre, 5° C y 20° C. Aplicado sobre pinturas, (suelos de pistas deportivas) confiere un efecto ligeramente antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Denso
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 0,844 Kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 843,52 kg/m³ (843,52 g/L)
- Solubilidad en agua: NO
- Punto de inflamación: 32 °C

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 448 posee las siguientes propiedades:

- Protección eficaz de la lluvia, el sol, la contaminación atmosférica, etc.
- Los soportes tratados son ligeramente transpirables.
- Gran poder de penetración.
- Producto concentrado.
- Proteger ventanas, coches, o cualquier otro elemento que pueda ser alcanzado en la aplicación por spray, y no resista los disolventes.

MODO EMPLEO

- Aplicación por brocha, rodillo, pulverización o inmersión, sobre superficies horizontales o verticales.
- Aplicar sobre superficies muy secas y limpias, puede ser aplicado sobre superficies con baja porosidad, en ese caso es conveniente diluirlo con nuestro disolvente, KLEER-KIM K – 1032, en proporciones que pueden llegar al 40 %. Aplicar con temperatura de 5° C y 20° C. Una sola mano es suficiente en la mayoría de las aplicaciones, su secado es rápido. En superficies muy porosas podría ser necesaria una segunda mano, aplicable una vez seca la anterior, su curación completa y mayor dureza, se produce a los 7 días desde la aplicación.
- Reparar grietas y otros defectos antes de la aplicación de KLEER-KIM K.- 448.
- Aplicar sobre superficies frías y no expuestas al sol para evitar evaporaciones rápidas que impidan su penetración en los soportes, evitar la lluvia al menos durante un día después de la aplicación.
- La aplicación podrá realizarse a brocha, rodillo, pulverización e inmersión.
- El consumo puede variar entre 4m² / L y 6m² / L, dependiendo de la absorción del soporte y el método empleado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.

- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com