


K-457 RECUBRIMIENTO LAMINAR IMPERMEABILIZANTE EXENTO DE BREAS Y ALQUITRANES

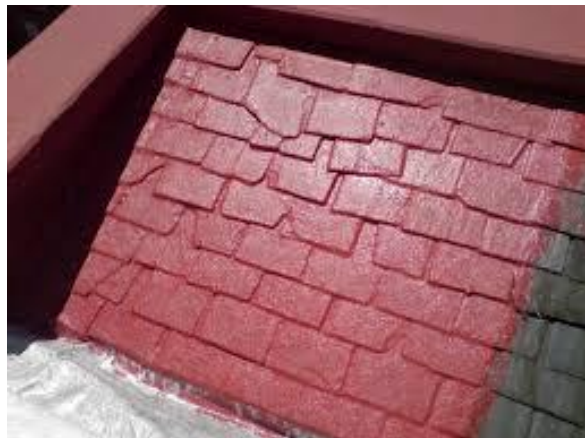

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 457 es un impermeabilizante de alto rendimiento para muros y cimentaciones, formulado con polímeros en dispersión acuosa y cargas minerales que le confieren una estructura laminar de alto poder impermeabilizante, muy estable en condiciones extremas y de fácil aplicación.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 457 está especialmente diseñado para:

- Impermeabilizaciones de muros, cimentaciones, cámaras de aire, pilares, cubiertas y remates de obra en general.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Sólido
- Aspecto: Polvo
- Color: Amarillo, azul o rojo teja
- Olor: Característico
- Densidad: $1,32 \pm 0,1 \text{ Kg/dm}^3$
- Viscosidad (25°C): Aprox. 400 (Brookfield) AG, V10, 25°C
- pH: $8,5 \pm 0,5$
- Extracto Seco: 70% + 5%
- Resistencia al calor: 80°C
- Resistencia al Frío: -25°C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 457 posee las siguientes propiedades:

- Por su cuidada formulación es el mejor sustituto breas, alquitranes y similares.
- Posee una excelente resistencia a las aguas residuales y a las sales solubles.
- Muy resistentes a la intemperie, soporta sin alteración temperaturas desde -25°C a 80°C.
- Por su elevado módulo de elasticidad no se cuarteo ni fisura en las dilataciones y concentraciones originadas por los cambios bruscos de temperatura.

MODO EMPLEO

En soportes viejos, eliminar previamente los restos de partículas mal adheridas, además de otras impurezas como pueden ser: polvo, musgos, aceites, grasas de otras pinturas, breas o alquitranes.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre los 8° C y los 40° C, y en días que no haya previsión de lluvias o tormentas inminentes. Los gruesos excesivos de producto pueden afectar al correcto reticulado del producto.

De forma general sobre soportes de hormigón y mortero, aplicar dos capas con un intervalo de 24/48 horas, la aplicación no necesita técnicas complicadas, puede aplicarse a brocha, rodillo, llana, etc.

Para la primera capa, diluir con agua hasta un 10% y para la segunda capa diluir con un máximo del 5% en agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 6 y 30 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com