


K-474 RESINA PARA PUENTE DE UNIÓN

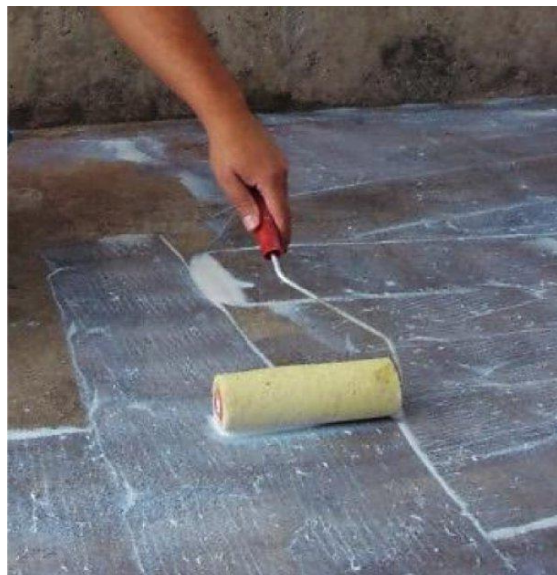

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 474 es una mezcla acrílica que aplicada sobre parámetro vertical, sirve de agarre entre el cemento viejo con nuevo. La dispersión que constituye KLEER KIM 474 es de baja viscosidad y de partículas fina.

KLEER KIM 474 no contiene sustancias halógenas, ni abrasivos.

Mantiene sus propiedades de adherencia más de 15 días, después de su aplicación. En aplicación sobre superficies ligeramente humedecidas, mantiene todas sus propiedades.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 474 está especialmente diseñado para:

- Dar resistencia y agarre en la unión de cemento viejo con nuevo.
- Une cemento, hierro, madera, azulejos, en general los materiales usados en la construcción.
- Especialmente indicado para la unión de obra de fábrica (tabiques) a pilares de hormigón y capas de compresión.
- Se recomienda su utilización en lo revocos y enyesados de techos, pilares y superficies de hormigón que al presentar una superficie muy lisa, dificultan la adherencia del mortero o del yeso.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Denso
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad relativa a 20 °C: 1,0 Kg/L
- pH: 2-4
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 474 posee las siguientes propiedades:

- Amplio tiempo abierto para la aplicación de materiales.
- Elevada adherencia sobre todo tipo de soportes.
- No le afecta la alcalinidad del cemento.
- Aplicación sobre superficies húmedas o secas.
- Una vez curado no le afectan las variaciones de temperatura, tornándose flexible.
- Producto concentrado.

MODO EMPLEO

- Los soportes deben ser sólidos, estar limpios, y no presentar restos de grasa aceites y otros elementos como polvo, yesos muertos, restos de pinturas u otros agentes que puedan afectar la adherencia.
- Producto listo para su uso. Sobre superficies muy secas, humedecer antes de su aplicación, y aplicar sobre la superficie una película fina y continua.
- La aplicación puede ser realizada a brocha, rodillo, o pulverizador.
- Antes de aplicar cualquier tipo de material, esperar a que el KLEER-KIM 474 adquiera un tono totalmente incoloro, este, en condiciones de temperatura de 20° C y 50% de humedad relativa será de aproximadamente unos 30 minutos. El plazo en el que el KLEER-KIM 474 estará abierto para la colocación de diferentes materiales será de días.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C. ni sobre superficies heladas o encharcadas.
- El consumo estimado de KLEER-KIM 474 será de 0,20 L/m² en condiciones normales de aplicación.
- No es aconsejable aplicar en superficies que vayan a estar sometidas a contacto permanente con agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com