


K – 479 FIBRA DE PROPILENO PARA MORTEROS Y PINTURAS

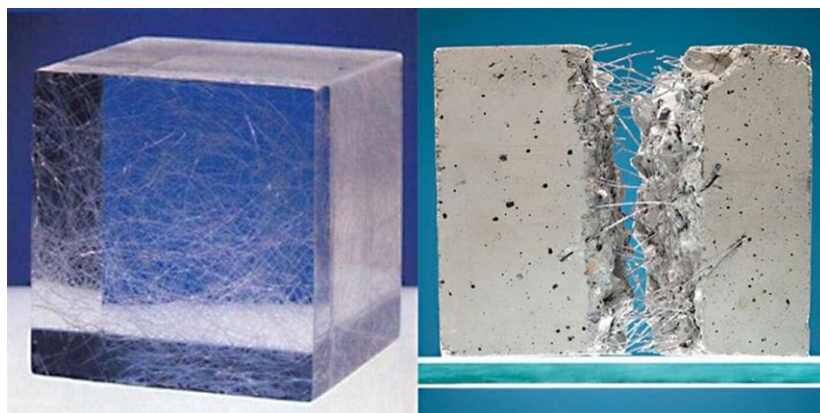

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 479 es una fibra de propileno especialmente estudiada para ser adicionada a morteros y hormigones con el fin de disminuir la figuración y aumentar su durabilidad y resistencia al impacto. También puede usarse para armar pinturas y conferir mayor dureza a las mismas.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 479 está especialmente diseñado para:

- Pavimentos industriales, prefabricados, revocos de fachadas, hormigones y morteros de alta resistencia al impacto. Pinturas que necesiten refuerzos adicionales.

CARACTERÍSTICAS

- Peso específico: 0,91 kg/cm²
- Absorción del agua: Inapreciable
- Alargamiento rotura: 20-30%
- Resistencia a la tracción: 300-350 kg/cm²
- Durabilidad: Indefinida
- Color: Blanco
- Longitud: 12 m/m
- N° fibras de polipropileno: 450 millones kg aproximadamente

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 479 posee las siguientes propiedades:

- Se presenta en formas de mechas de fibras entretrejidas y mezcladas compuestas por monofilamentos reticulados y enrollados, que una vez adicionado al hormigón se abren y distribuyen uniformemente por toda la masa.

- Forma una red tridimensional de refuerzo.
- Uso exclusivo profesional.

MODO EMPLEO

El KLER KIM 479 se agrega directamente a la hormigonera una vez añadido el resto de los componentes. Para armar pinturas, se recomienda su adicción lentamente, homogeneizando mediante batido manual o con batidora a bajas revoluciones, hasta conseguir una masa compacta. Dosificación recomendada: 1 bolsa por hormigonera.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Bolsas de 600 g.

Bolsas de 900 g

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com