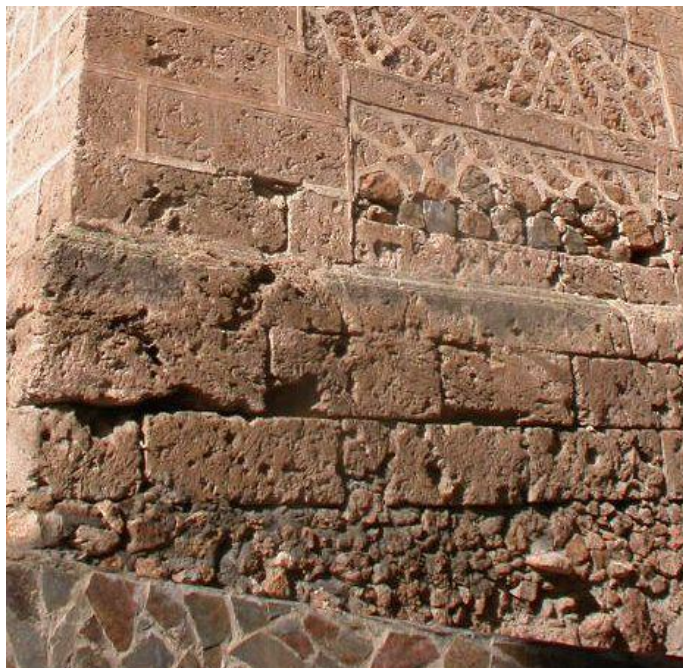


**K – 481 A IMPRIMACIÓN CONSOLIDANTE SUPERFICIES DEGRADADAS****PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

El KLEER KIM 481 A, es una imprimación de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, para tratamientos de consolidación de soportes disgregados y con baja resistencia estructural.

**APLICACIONES**

El producto KLEER KIM 481 A está especialmente diseñado para:

- Consolidar y rehabilitar soportes poco consistentes o disgregados por efecto de la humedad, ataques atmosféricos, tanto en materiales de baja porosidad como superficies altamente porosas.
- Preparación de soportes antes de aplicar revestimientos, con excelente anclaje de los mismos.
- Establecer una barrera frente al ataque salino, para prevenir y evitar la aparición de eforescencias.
- Tratamiento de ladrillos cara vista, juntas de fábrica, morteros, hormigones, monocapas, piedra natural o artificial y en general superficies degradadas.

## CARACTERÍSTICAS

- Estado: Líquido
- Aspecto: Fluido
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Densidad: 1.177 g/ml
- pH: 9,5 - 11,5
- Repintado: 12 horas
- Rendimiento teórico: 10-12 m<sup>2</sup>/litro
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m<sup>3</sup> (0 g/L)

## PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 481 A posee las siguientes propiedades:

- Es una dispersión de partículas de pequeño tamaño con gran capacidad de penetración en soportes de muy baja porosidad.
- Posee una excelente capacidad aglutinante y de consolidación, incluso en soportes muy porosos donde la profundidad del tratamiento es mayor. Permite un perfecto anclaje del revestimiento debido a su gran adhesión y penetración en el soporte.
- Constituye una buena barrera frente a las migraciones de sales y aparición de manchas y eforescencias.
- Está exento de disolventes, permitiendo un manejo fácil y seguro.

## MODO EMPLEO

El producto debe ser aplicado diluido con agua en proporción 1 parte de producto en 1-2 de agua.

Las superficies deben estar limpias, secas, exentas de polvo y suciedad.

La aplicación debe realizarse en ausencia de lluvias y con temperaturas superiores a 5 °C.

La aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha, pulverización o inmersión.

El sistema recomendado es aplicación húmedo sobre húmedo, es decir, varias capas antes de que la aplicación anterior esté seca.

No saturar el soporte en exceso para evitar la formación de películas externas.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10 y 25 L

Caducidad

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)