


K-5025 ACEITE DE ENGRASE DE VARIAS VISCOSIDADES

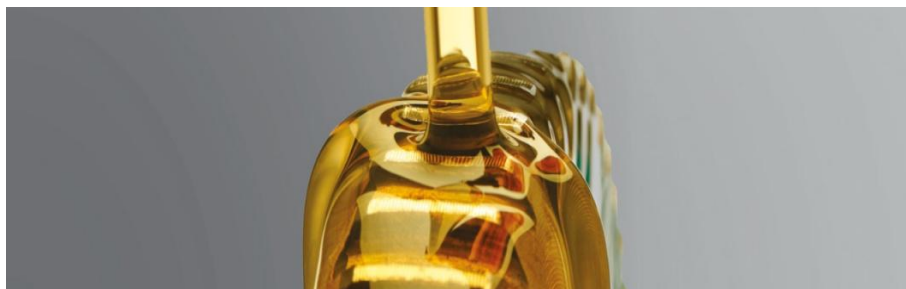

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5025 es un fluido para reductores y engranajes en carter cerrado, talla recta, helicoidal y gleason, así como tornillo sin fin.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5025 está especialmente diseñado para:

- Engranajes industriales en carter cerrado.
- Tornillos sin fin soportando grandes presiones.
- Rodamientos en baño de aceite o circulación, etc. y en todas las aplicaciones de engrase general.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 15 °C, g/cm³: 1.100
- Viscosidad ENGLER: 25-30
- Índice de viscosidad min., ASTM-D-2270-75: 95
- Punto de congelación °C máx., ASTM-D-97: -15
- Carga Soldadura K/cm², ASTM-D-2596: 400
- Carga TIMKEN lbs. F.T.S.M. 791: 48
- Aditivos: Contiene
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5025 posee las siguientes propiedades:

- Posee excelentes propiedades antifricción, resistencia a las salpicaduras al agua, gran poder de deselmusión.

- No ataca los metales amarillos, juntas y materiales sellantes, así como resistencia al envejecimiento y propiedades protectoras de la oxidación.

MODO EMPLEO

Su principal aplicación es en engrase general de maquinaria, bien sea por goteo, brocha o pulverizado, especialmente en los servicios denominados de pérdida total siendo también apto para los sistemas de circulación.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 30, 50, 65 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com