


K-5026 ACEITE DE ENGRANAJES INDUSTRIALES COMPOUND E-4 ISO/320

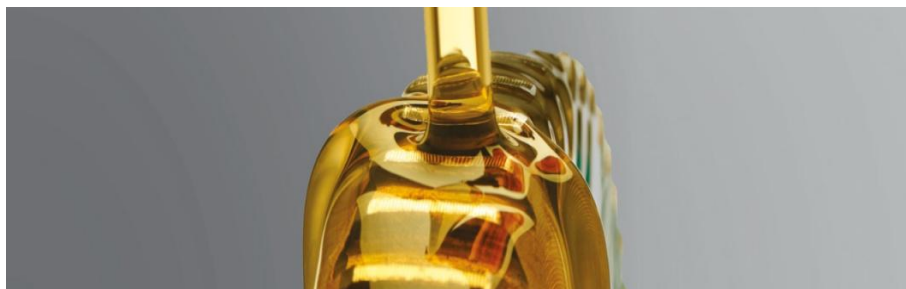

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5026 es un fluido lubricante elaborado con aceites minerales paranínicos altamente refinados y aditivos.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5026 está especialmente diseñado para:

- Cajas de engranajes industriales, rodamientos, cojinetes de bombas y sistemas de circulación, donde se precisen fluidos con un extraordinario poder antidesgaste y cualidades de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 15 °C, g/cm³: 1.100
- Grado ISO de viscosidad., ISO: 320
- Índice de viscosidad min., ASTM-D-2270, 96
- Punto de Inflamación min., ASTM-D-92, 245°C
- Punto congelación máx., ASTM-D-97, -9°C
- Desemulsión, ASTM-D-1401(40-37-3), 10 minutos
- Ensayo de herrumbre, ASTM-D-665, Pasa
- Máquina 4 bolas:
 - Desgaste (1h/40 kg/75°C), IP-239, 0.37
 - Carga de soldadura, ASTM D-2782, 70 libras
- Oxidación 3000 horas de trabajo: NULA
- Ensayo FZG A8,3/90: DIN 51354 (nº etapa): >12
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5026 posee las siguientes propiedades:

- Posee excelentes propiedades de desemulsión de agua (facilitando su eliminación por una simple purga), cualidades protectoras de la corrosión y de la herrumbre y contra la formación de espuma.
- Cumple con todos los requerimientos de la especificación U.S. Steel-224 y de la norma alemana DIN 51517 Parte 3 (CLP).

MODO EMPLEO

Por goteo, brocha o pulverizado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:
Envases 50 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com