


K-5030 ACEITES ENGRANAJES EXTREMA PRESIÓN

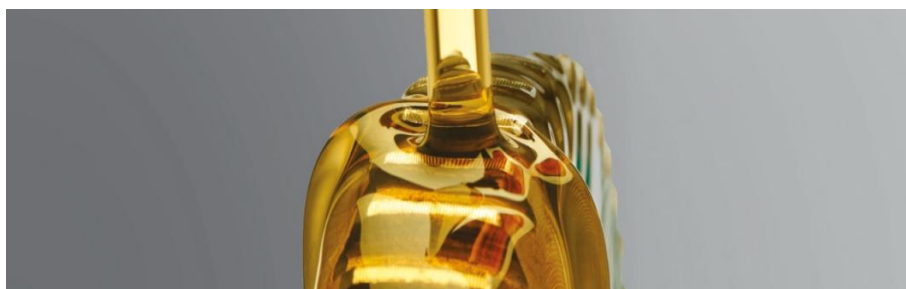

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5030 es un fluido elaborado con aceites minerales escogidos y especialmente formulados para trabajar en condiciones llamadas extrema presión, con el fin de lograr máxima resistencia a la ruptura por el trabajo.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5030 está especialmente diseñado para:

- Sistemas oleocinéticos, oleodinámicos, todos los engranajes de los equipos en general que necesiten engrase con las características reseñadas o similares.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad a 15 °C, g/cm³: 1.100
- Viscosidad ENGLER a 50° C: 4-7
- Índice de viscosidad min., ASTM-D-2270-75: 110
- Punto de inflamación mínimo, ASTM 92: 210° C
- Punto de congelación min., ASTM-D-97: -30° C
- Punto de anilina min., ASTM-D-611: 88
- Corrosión lámina de cobre: Pasa
- Oxidación horas de trabajo: Más de 3.000 horas
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5030 posee las siguientes propiedades:

- Tiene gran resistencia a la oxidación, excelente propiedad antidesgaste y propiedades desemulsionantes.

MODO EMPLEO

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases 25, 30, 50, 65 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com