


K- 703 ANTIHUMEDAD PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS



PICTOGRAMAS

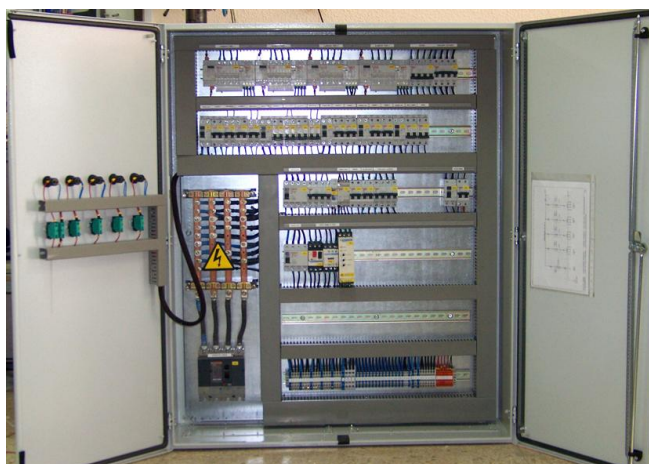

DESCRIPCION

El KLEER KIM 703 es un producto preparado especialmente para eliminación de humedad y lubricante de motores eléctricos y componentes.

APLICACIONES

- Conservación de edificios, automóviles, cuadros eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Ámbar oscuro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1.006 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 46 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 769,13 kg/m³ (769,13 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 703 posee las siguientes propiedades:

- Penetra en los bobinados de los motores, componentes, cuadros eléctricos, etc.

- Repela la humedad.
- Protege el sistema contra la corrosión.
- Es hidrófugo y lubricante.
- No contiene silicona.
- No se endurece ni cuartea.
- Usuario profesional/Usuario industrial.

MODO EMPLEO

Por pulverizado. Para restaurar equipos eléctricos, primero limpiar el equipo con una manguera de agua o vapor. Dejar ventilar o que salga el agua, aplicar KLEER KIM 703 sobre el bobinado saturando toda la instalación, continuar pulverizando hasta que el producto salga claro, lo que indicará que el agua ha sido eliminada

No cerrar los cuadros eléctricos hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Recomendamos una ventilación adecuada o el empleo de mascarillas de filtro de carbón activo. No usar en motores de corriente continua en funcionamiento.

Mantener el recipiente cerrado, ya que la evaporación cambia la composición. Usar ventilación adecuada. Conservar en sitio fresco al abrigo de la luz.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com