


K-801 DESBLOCANTE AFLOJATODO UNIVERSAL



PICTOGRAMAS

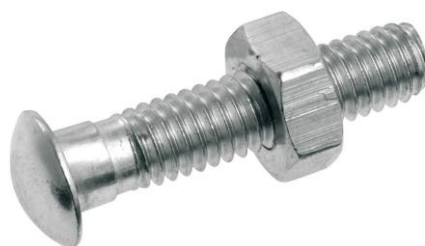

DESCRIPCION

El KLEER KIM 801 está constituido por una mezcla azeotrópica de disolventes con propiedades lubricantes e inhibidoras de la corrosión.

APLICACIONES

- Protección de equipos eléctricos y de control, interruptores, motores eléctricos, bobinados, transformadores, generadores, etc. Maquinaria y piezas en ambiente húmedo son puestas a punto rápidamente, eliminando derivaciones en el arranque eléctrico.
- En la maquinaria naviera, protege cables, poleas, bisagras, y en general, toda estructura metálica expuesta a la corrosión. Su empleo es imprescindible en barcos, astilleros, yates, puertos e instalaciones marítimas.
- En la industria del transporte, protege y lubrica cerraduras, mecanismos de difícil acceso, facilita el arranque de vehículos y, actuando sobre mecanismos agarrotados, permite fácilmente su desmontaje.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.776 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 42 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 659,34 kg/m³ (659,34 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 801 posee las siguientes propiedades:

- Desplaza el agua, y aplicando sobre una superficie mojada se desliza debajo de ella, llegando a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión.
- Otra ventaja es su compatibilidad con grasas, aceites, de todo tipo y fluidos hidráulicos y, al ser un producto de carácter hidrófobo, impide la acumulación de polvo y suciedad..

MODO EMPLEO

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 25 a 30 centímetros. No contiene ácido, por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc., eliminando la suciedad, barro, moho de la piedra aplicada.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 5, 25, 55 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com