


K-808 ANTICONGELANTE PURO PARA CIRCUITOS CERRADOS DE AGUA



PICTOGRAMAS

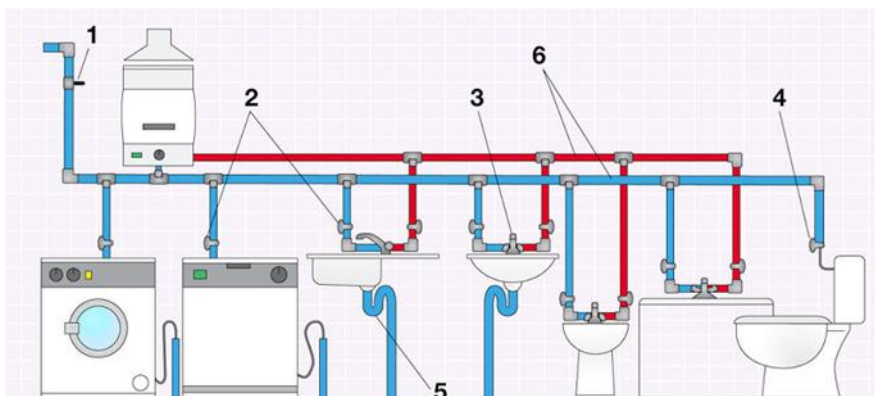

DESCRIPCION

KLEER KIM 808 es un compuesto puro que mantiene el agua del radiador y del circuito de refrigeración en estado líquido, actuando incluso en situaciones extremas de temperaturas de -40° .

APLICACIONES

Radiadores de automóviles, camiones, motores marinos, maquinaria de obras públicas, construcción, tractores, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Azul
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1.107 g/cm^3
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: No inflamable $> 100^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de auto-inflamación: 399°C
- Concentración C.O.V. a 20°C : $4,58 \text{ kg/m}^3$ ($4,58 \text{ g/L}$)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 808 posee las siguientes propiedades:

- No ataca a las gomas, empaquetadoras ni demás elementos delicados que podamos encontrar en un motor, no corrosivo y es totalmente miscible con el agua.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Vacíese el circuito completo de refrigeración. Enjuagar varias veces hasta que el agua salga limpia. Llenar a continuación el circuito hasta aproximadamente la mitad con agua limpia y añadir la proporción adecuada de KLEER KIM 808 que se necesita para prevenir el circuito de posibles heladas.

Completar con agua, y para mantener el circuito totalmente exento de posibles corrosiones, aconsejamos utilizar nuestro inhibidor de corrosión KLEER KIM 420.

ANTICONGELANTE	AGUA	TEMPERATURA
1 Litro	1,0 Litros	-40°C
1 Litro	1,5 Litros	-28°C
1 Litro	2,0 Litros	-20°C
1 Litro	3,0 Litros	-15°C
1 Litro	4,0 Litros	-11°C

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- No comer, beber ni fumar durante su utilización
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- Enjuagarse la boca
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com