


K-865 E ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE EN AGUA ESPECIAL

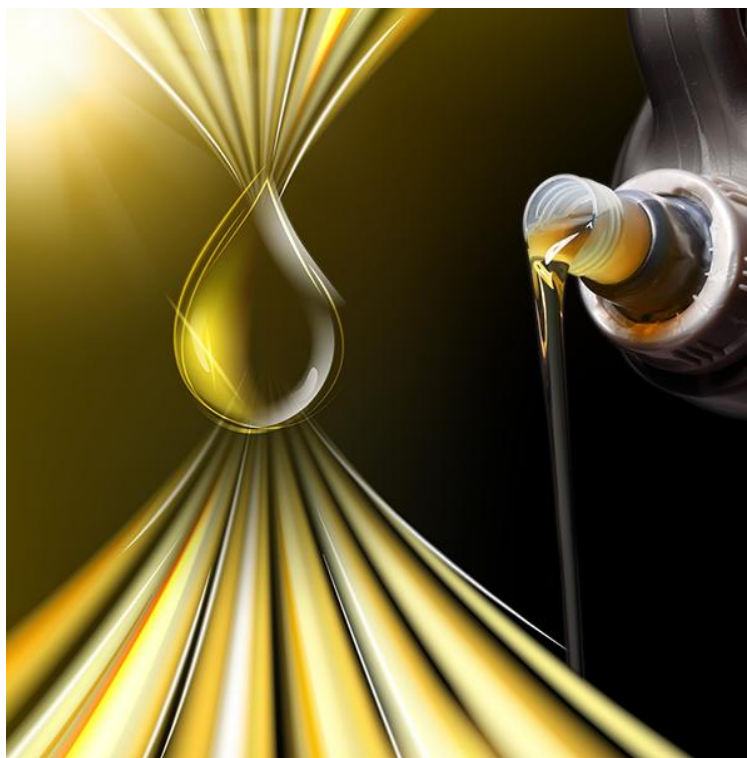

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 865 E es un producto aceitoso soluble en agua, que forma emulsiones blancas muy estables y con elevado poder antioxidante. No presenta acciones negativas sobre los operarios.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 865 E está especialmente diseñado para:

- Aplicación general, que puede utilizarse en la mayoría de las operaciones y materiales. Acero, hierro, fundición, aluminio y sus aleaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido Aceitoso
- Color: Ámbar transparente
- Olor: Característico
- Densidad: 0.91 ± 0.05
- Compuestos clorados: No contiene
- Nitritos: No contiene

Características de la Emulsión al 5%:

- Aspecto: Blanco lechoso
- pH: 9.3 ± 0.5
- Test corrosión IP-287: 0
- Test corrosión IP-125: 0
- Espuma: Baja
- Estabilidad: Buena

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 865 E posee las siguientes propiedades:

- Su baja tensión superficial le confiere un gran poder humectante que asegura una excelente refrigeración del filo de la herramienta.
- Por su contenido en materia grasa, conserva los mecanismos exteriores y guías de las máquinas en buen estado.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 865 E se puede utilizar:

- Para operaciones normales de mecanizado, la concentración de empleo es del 4 al 6%.
- Siempre que se mecanice fundición debe vigilarse que la concentración de la emulsión no baje del 5%.
- Añadir el K-865 E al agua y no al revés, agitando suficientemente para que la taladrina quede bien disuelta.
- Se recomienda limpiar las máquinas y los depósitos antes de poner en servicio las mismas con este producto.
- La dureza del agua debe estar comprendida entre 5 y 45°HF y el contenido en cloruros no debe superar los 0'1 gr./l.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50, 60, 65 y 210 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com