


K-868 ACEITE DE CORTE PURO

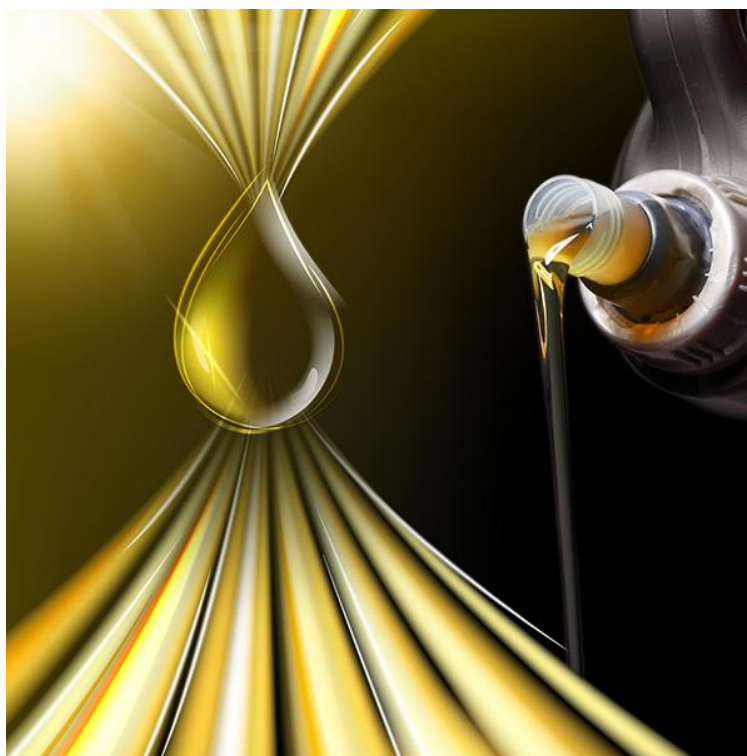

PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 868 es un aceite mineral parafínico altamente refinado, con un bajísimo porcentaje de hidrocarburos aromáticos (prácticamente exento en hidrocarburos policíclicos) y de muy alto índice de viscosidad. Está especialmente aditivado para soportar la severidad de las operaciones de mecanizado.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 868 está especialmente diseñado para:

- Operaciones severas de mecanizado general, desbaste, tallado de engranes, fileteado, etc.; en todo tipo de materiales tanto duros como blandos (aceros, aluminio, cobre, etc.).

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad: 1,106 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Color ASTM D-1500: | 1 |
| • Densidad a 15°, g/cm ³ | 0.872 |
| • GRADO de viscosidad: | 22 |
| • Índice de Viscosidad, ASTM D-2270: | 98 |
| • Punto de Inflamación, ASTM D-92: | 205° C |
| • Punto de congelación, ASTM D-97: | -18° C |
| • Índice de neutralización, mg Kh/g: | 0,2 |

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 868 posee las siguientes propiedades:

- Por tratarse de un producto muy claro, transparente, de rápido colapsado de espuma y baja tendencia a la formación de niebla, facilita la visión del mecanizado durante el trabajo.
- No contiene compuestos organometálicos, habiéndose tenido en cuenta en su formulación el evitar todo tipo de problemas cutáneos.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 868 se puede utilizar:

- Se utiliza puro, aplicado con sistemas de dosificación automática, bien por depósito en máquina, bien por pulverización sobre el punto de corte.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50, 60, 65 y 210 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com