


K-409 S ELIMINADOR RESTOS DE OBRA



PICTOGRAMAS

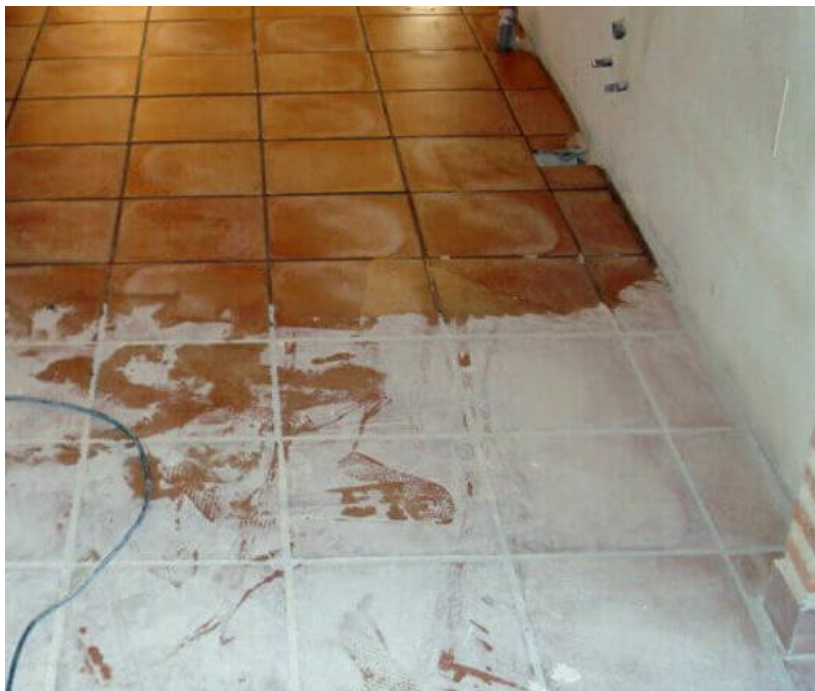

DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 409 S es un eficaz limpiador químico de pH ácido, diseñado para la limpieza en obra de restos de morteros, incrustaciones calcáreas, óxidos, y elementos tales como sales, aceites, etc. Sobre superficies de cerámica, piedra, hormigón, chapas de encofrado y prácticamente sobre cualquier superficie empleada en obra. En su composición se encuentran, agentes pasivantes y humectantes.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 409 S está especialmente diseñado para su uso en:

- Eficaz desincrustante de depósitos calcáreos, cemento y restos de obra.
- Disuelve todo tipo de sales inorgánicas de calcio y magnesio, atacando a los carbonatos bicarbonatos.
- Limpieza de fachadas de cara vista y piedra, chapas de encofrado, piscinas, acabados de obra, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Denso
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Densidad: 1,211 kg/m³
- pH: 0.0 - 2.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 409 S posee las siguientes propiedades:

- Eficaz limpiador de restos de mortero sobre los materiales empleados en albañilería.
- Facilita la limpieza en los finales de obra.
- Producto concentrado.

MODO EMPLEO

- Aplicar el KLEER-KIM 409 S, sobre las superficies a tratar, en una proporción 1:4 aplicar preferentemente con cepillo de fibras blandas en la superficie a limpiar, con ello conseguiremos eliminar el molesto picor producido al ser aplicado pulverizado, a continuación frotar enérgicamente en la superficie a limpiar con cepillo de fibras duras, aclarar con abundante agua sin dejar de frotar la superficie con el fin de arrastrar la suciedad.
- En limpiezas por inmersión admite grandes diluciones 1:10.
- El consumo aproximado es de un litro para 20 m².

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com